




357000

## Uno

– som velordnede linjer i landskabet





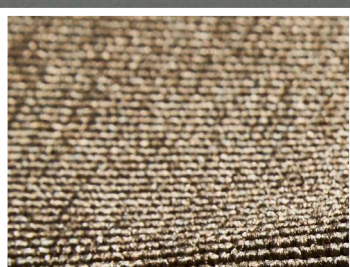










Uno og Duo er klassiske fladvævede tæppedesign, der bygger på stolte håndværkstraditioner inden for vævekunsten og udmærker sig med en ekstrem slidstyrke og en diskret, subtil vævestruktur. Det stilrene, næsten minimalistiske udtryk med helt enkle linjer sender tankerne mod de utallige marker i det danske landskab, der år efter år slår de samme velordnede folder, som de har gjort gennem generationer.

Uno og Duo fås i 37 farver fra lager. Specialfarver fra +200 m<sup>2</sup>. Filtbagside fra +200 m<sup>2</sup>.






357200			357100	357120
357150	357180	357200	357220	357260
357270	357280	357290	357300	357320
357330	357350	357360	357370	357380
357390	357400	357480	357490	357500
357550	357600	357620	357650	357660
357670	357680	357700	357750	357780
357800	357820	357850	357880	357890

### Tekniske data

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
Konstruktion	ISO 2424	Vævet	Vævet	
Struktur	ISO 2424	Bouclé	Bouclé	
Luvmateriale	ISO 2424	100% PA 6.6	100% PA66	
Farvemethode		Continue farvet	Continue farvet	
Mellemvæv	ISO 2424	PP/PET	PP/PET	
Bagside	ISO 2424	rPET Tekstil	rPET Filt	
 Dimensioner/Bredde	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	
Luvhøjde	ISO 1766	Ca. 3,30 mm	Ca. 3,30 mm	
 Totalhøjde	ISO 1765	Ca. 4,00 mm	Ca. 5,00 mm	
Luvvægt	ISO 2424	Ca. 750 g/m <sup>2</sup>	Ca. 750 g/m <sup>2</sup>	
 Totalvægt	ISO 8543	Ca. 2.200 g/m <sup>2</sup>	Ca. 2.600 g/m <sup>2</sup>	
Løkketal	ISO 1763	Ca. 108.000 /m <sup>2</sup>	Ca. 108.000 /m <sup>2</sup>	
 Antistatisk	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	
 Brugsklasse	EN 1307	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug	
 Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug	
 Komfortvurdering	EN 1307	LC1	LC1	
 Rullehjuls egnethed	EN 985	Intensiv brug	Intensiv brug	
 Trappe egnethed	EN 1963	Intensiv brug	Intensiv brug	
 Trinlydsdæmpning	ISO 10140	Ca. ΔL <sub>w</sub> 16 dB	Ca. ΔL <sub>w</sub> 21 dB	
 Lydabsorbering	EN ISO 354	Ca. 0,15 α <sub>w</sub>	Ca. 0,20 α <sub>w</sub>	
 Varmemodstand	ISO 8302	Ca. 0,06 m <sup>2</sup> K/W	Ca. 0,09 m <sup>2</sup> K/W	
 Brandklasse	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> – s1	C <sub>fl</sub> – s1	

### Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C3	
DOP	EN 14041	1118#19006044-C3	1118#19006044-C3	
IACG	EN 16516	Opfylder	Opfylder	
M1		Opfylder	Opfylder	
GUI		Opfylder	Opfylder	
GUT		Opfylder	Opfylder	
EPD - GWP A1-A3	ISO 14025 EN 15804+A2	11,4 kg CO <sub>2</sub> - Eq	11,4 kg CO <sub>2</sub> - Eq	
PEF - LCA Scope 3 CO <sub>2</sub> - Eq iht. EU PEF Standard		13,1 kg CO <sub>2</sub> - Eq	13,6 kg CO <sub>2</sub> - Eq	
Reach		Opfylder	Opfylder	
BREEAM NOR		Opfylder	Opfylder	
Genbrugsmaterialer		100% genanvendt bagside	100% genanvendt bagside	



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.  
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

[www.fletcocarpets.dk](http://www.fletcocarpets.dk)