


Tips og tricks til monteringen af LockTiles®

Undergulvet

- Skal overholde gældende standard på +/- 2mm på en 2m retholt.
- Evt. revner og lign. skal spartles.

Monteringen

- Fliserne monteres i pallenummerrækkefølge.
- Fliserne monteres som almindelige, firkantede fliser (med ca. målene 47 x 47 cm), hvor I trækker streger som normalt.
- Efter strengen er tegnet/trukket, og de første fliser er monteret er det vigtigere at montere fliserne med let hånd end slavisk at tilpasse flisen til strengen.
- Det er vigtigt at fliserne monteres med let hånd og ikke presses ned, da dette skaber spændinger i tæppet.
- Når flisen monteres tilpasses først hjørne 1, derefter 2+3 hvorefter mellemstykket falder på plads (se foto nedenfor).
- En linoleumshammer kan med fordel benyttes til at få spidserne trykket på plads ved at trække denne over mellemstykket.

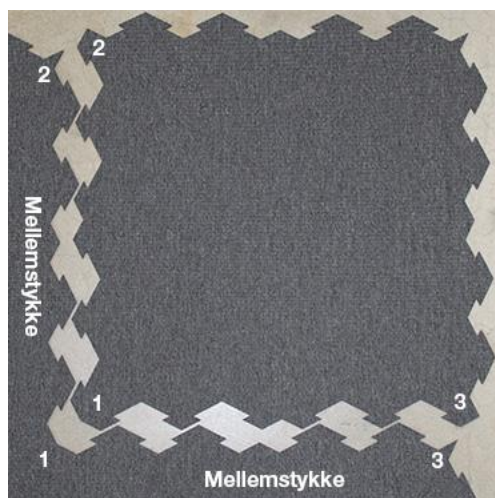

OBS!

Der skal påregnes længere monterings tid, når der skal monteres LockTiles®.

Jo mørkere flisefarven er, jo mindre synlige bliver samlingerne.

Forhindringer

- Når fliserne skal monteres rundt om en forhindring (søjle, garderobe, mødelokale eller lign.) må kunden forvente at der laves en skåret samling (grundet selv meget små ujævnheder i undergulvet).
 - Dette er eneste måde at sikre en perfekt samling samt mønstertilpasningen i lokalet.
 - Lav, hvis muligt, samlingen i produktionsretningen ved hjælp af en skinne og overlap i fliserne.

Efter montering

- Når fliserne er monteret, tromles tæppet i begge retninger.

Vi henviser til vores monteringsvejledning, der ligger på hjemmesiden www.fletco.com.